



LES PORTES D'ENTRÉE



Différentes gammes de portes sont disponibles pour venir équiper nos Blocs baies béton de l'ensemble des gammes

DESCRIPTIF TECHNIQUE : PORTES ALUMINIUM

- Dormant aluminium à rupture de pont thermique
- Ouvrant monobloc de 60 à 80mm (selon modèle) à rupture de pont thermique constitué de :
 - Double joint d'étanchéité sur ouvrant
 - Serrure 5 points
 - Poignée de tirage en option
 - Fiches à réglage tridimensionnel
- Finition : thermolaquage labellisé Qualicoat et Qualimarine
- Différents modèles disponibles



DESCRIPTIF TECHNIQUE : PORTES ACIER

- Dormant en alu / métal / bois (sauf AC14 dormant bois exotique)
- Seuil et rejet d'eau en aluminium
- Ouvrant de 48 mm constitué de :
 - Double joint d'étanchéité sur ouvrant
 - Serrure 5 points
 - Fiches à réglage tridimensionnel
- Finition en série pré-peint blanc :
 - couleurs en option suivant nuancier fournisseur
- Différents modèles disponibles



LES PORTES D'ENTRÉE

DESCRIPTIF TECHNIQUE : PORTES PVC

- Dormant PVC de 58 mm
- Seuil aluminium avec rejet d'eau
- Ouvrant constitué de :
 - 2 faces PVC thermoformées renforcées par contreplaqué 2 plis
 - Une âme isolante en mousse de polystyrène extrudée
- Joint d'étanchéité périphérique
- Serrure 3 points
- Finition couleur blanc ou beige
- Différents modèles disponibles




DESCRIPTIF TECHNIQUE : PORTES BOIS

- Dormant de 58 mm
- Seuil aluminium
- Joint d'étanchéité périphérique
- Serrure 4 points
- Fiches à réglage tridimensionnel sans dégonflage
- Traitement IFH + couche de lasure
- Différents modèles disponibles



DESCRIPTIF TECHNIQUE : PORTES DE SERVICE

- Largeur 80 - Hauteur 200 ou 215
- Largeur 90 - Hauteur 200 ou 215
- Avec ou sans oculus
- Serrure 3 points
- Joint d'étanchéité périphérique
- Seuil métallique traité anti-corrosion ou seuil alu
- Oculus avec verre SP10 anti-effraction
- Coloris disponibles : RAL 7016. Autres couleurs, nous consulter
- Différents modèles disponibles

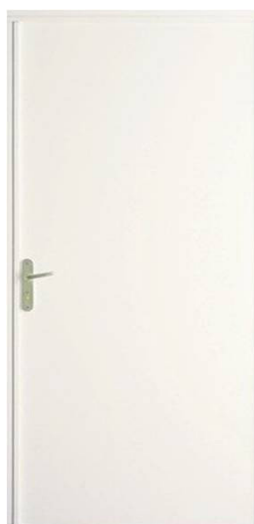



LES PORTES DE GARAGE



Pour une homogénéité parfaite de vos façades, les portes de garage s'intègrent dans 4 de nos 6 gammes d'encadrement : Linéa +, Performance, Décor, Évasion.

DESCRIPTIF TECHNIQUE : OUVERTURE BASCULANTE

- Porte débordante sans rail ou avec rail
 - Cadre dormant en acier
 - Tablier acier simple paroi nervuré ou à cassettes
 - Système de verrouillage à 2 points
- **Options :**
 - Motorisation
 - Tablier bois ou PVC
 - Hublot
 - Portillon



DESCRIPTIF TECHNIQUE : OUVERTURE SECTIONNELLE

- Cadre dormant en acier avec rail au plafond
 - Tablier acier à rainures ou à cassettes
 - Système de verrouillage autobloquant
 - Tablier double paroi isolée
- **Options :**
 - Motorisation
 - Tablier Bois
 - Hublot
 - Portillon




LES PORTES DE GARAGE



DESCRIPTIF TECHNIQUE : **OUVERTURE À ENROULEMENT**

- Dimension : consulter les dimensionnels dans la gamme d'encadrement de votre choix
 - Coulisse en applique contre l'encadrement
 - Mécanisme en retrait dans un caisson protecteur
 - Tablier aluminium
 - Largeur lame 75 mm
 - Système de verrouillage autobloquant
 - Barre palpeuse (reconnaissance d'obstacle)
 - Résistant aux intempéries et à la corrosion
 - Large gamme de coloris, standards ou spéciaux
 - Silence quasi total fermeture et ouverture des portes
- **Options de commande :**
1. Commande à distance via un interrupteur à clé
 2. Télécommande radio



OPTION MOTORISATION

Une porte de garage automatique : plus besoin d'une serrure et d'une poignée, la motorisation et la télécommande suffisent. Les systèmes portes de garage + motorisation sont certifiés CE pour une sécurité d'utilisation garantie (sécurité parachute + anti-pincement).

